

技术指标

一般部分	频率范围(可选)	350~400MHz / 400~480MHz
	信道总数	BF-TD510: 160 BF-TD510(SDC/SVT): 512 / BF-TD511: 512
	区域	32
	信道间隔	12.5KHz/25KHz
	工作电压	DC 7.4V ($\pm 20\%$)
	电池容量	1600mAh
	电池平均工作时间(5/5/90)	数字 16小时
	录音时间	400小时
	频率稳定性	$\pm 1.5\text{ppm}$
	天线阻抗	50Ω
	外形尺寸	TD510防爆外形尺寸: 60.8(L) * 35.7(W) * 118.5(H)mm 重量: 250g(含电池) TD511防爆外形尺寸: 60.8(L) * 35.7(W) * 118.5(H)mm 重量: 292g(含电池)
	输出功率	<3.5W
发射部分	4FSK调制方式	12.5kHz仅数据: 7K60FXD 12.5kHz数据和语音: 7K60FXE
	FM调制方式	12.5 kHz: 8K50F3E; 25 kHz: 16K0F3E;
	调制限制	+/- 2.5kHz @ 12.5kHz; +/- 5kHz @ 25kHz
	FM噪声	-40dB
	发射杂散	-36dBm < 1GHz / -30dBm > 1GHz
	邻道功率	$\leq -60\text{dB}$
	频响	+1/-3dB
	音频失真	3%
接收部分	数字语音编码器	AMBE
	数字灵敏度	5% BER: 0.25 uV
	互调	60dB
	邻道选择性	60dB
	杂散抑制	60dB
	FM噪声	-40dB
	频响	+1/-3dB
	额定音频输出功率	0.5W
	最大音频输出功率	TD510防爆: 1.2W / TD511防爆: 1.3W
	额定音频失真	3% (典型)
	传导辐射	-57dBm
	卫星定位精度	水平位置精度 $\leq -10\text{m}$ (良好信号条件下)
环境指标	TTFF (首次定位时间)冷启动	< 1分钟 (良好信号条件下)
	TTFF (首次定位时间)热启动	< 10秒 (良好信号条件下)
	工作温度范围	-20°C ~ +60°C
	存储温度范围	-30°C ~ +85°C
	防湿	MIL-STD-810G

注: 福建北峰通信科技股份有限公司保留更改产品设计与规格的权利, 届时恕不另行通知。本档案编制过程中已力求内容准确与完整, 如有疑义, 请及时跟我们联系。如有任何印刷错漏或在翻译中可能产生的误差, 本公司不承担因此产生的后果, 敬请谅解。

配件

标准配件



可选配件



TD-TD510/TD511 DMR IIB级防爆对讲机

北峰TD510/TD511 IIB级防爆对讲机严格按照中国最新防爆电气标准进行设计, 具有丰富的数字应用, 出色的语音质量、人性化的一键报警和IP68高防护等功能, 为需要在含有爆炸性气体的危险环境中工作的用户提供更安全可靠的通信保障。

- IIB级防爆认证
- IP68防尘防水
- 高效双时隙技术
- 高精准卫星定位
- 400小时录音功能
- 多重安全报警保障





IIB级防爆

TD510/TD511防爆数字对讲机基于本质安全型防爆电路设计和全新的抗跌落防爆结构设计，可以发挥其优异性能及安全能效。满足大部分爆炸可燃性气体工作环境中及各种特殊的工作环境中安全使用。


400小时数字录音（可定制）

TD510/TD511防爆数字对讲机拥有32G大内存，可支持400小时长录音。针对时间长、密集度高的通信需求，庞大的数据满足手台ID、信道号码、区域ID、录音时间、接收/发射频率等多种模式的查询。录音文件支持本机回放。



高效双时隙技术

TD510/TD511防爆数字对讲机采用TDMA技术，让用户可以在一个范围更广泛的信号环境中，实现更好的语音容量和音频性能，通话声音更清晰。直通双时隙虚拟集群技术可以动态分配空闲时隙给需要通话的组，缓解多组高峰通信时的通讯压力，使通信效能倍增。双时隙通信在服务的的高峰阶段或紧急情况下沟通实时畅通。

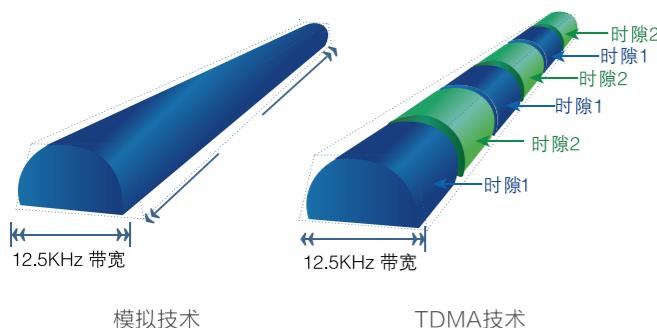

三大定位模式（可定制）

TD510/TD511防爆数字对讲机支持GPS、北斗二代、格洛纳斯三大定位模式，内置高科技定位模块可实时定位、显示及发送位置信息；机对机定位功能可通过短信收发直接获取对方的位置信息，实现实时车辆追踪和轨迹回放，为复杂的作业环境提供高效、实时定位。



ARC4加密

TD510/TD511除了提供北峰数字技术固有的加密，还与加密标准ARCFOUR（ARC4安全加密）结合。支持数字信道和语音、数据业务等随机秘钥加密功能。

多重安全报警保障

TD510/TD511防爆数字对讲机针对不同环境用户使用需求，提供一键紧急报警、单独作业报警（可定制）、倒地报警（可定制）3种报警模式针对突发性事件，一键报警功能为用户提供紧急救助告警提示；单独工作报警功能，当对讲机到达设定时间未操作时发出紧急警报；倒放报警功能，可自动侦测对讲机倾角状态，满足高危环境工作者需求，有效保障工作人员的人身安全。

IP68级设计

TD510/TD511防爆数字对讲机的防护等级高达IP68，可全面应对苛刻环境，避免因环境问题而导致的通信不畅。其良好的密封性能保证内部元器件不受侵蚀；IP68的防尘防水等级，保证整机在一米深水浸泡60分钟而不影响正常通话。



- 扫描
- 单键呼叫
- 监听
- 紧急警报
- IIB防爆
- 语音加密
- ARC4加密
- 定位功能
- IP68防尘防水
- 数字录音
- 自动扫描
- 倒地报警功能
- 省电模式
- 单独工作模式

*“●”为标配功能，“○”为选配功能 *

应用场景



石油

化工

天然气

